

# DREMEL<sup>®</sup> DIGILAB



## Verkorte gebruikershandleiding 3D45



**WAARSCHUWING**

LEES ALLE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN DE HANDLEIDING EN ZORG DAT U VERTROUWD RAAKT MET DE DREMEL 3D45 VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES KAN BRAND, SCHADE AAN HET APPARAAT, MATERIËLE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

### UITPAKKEN

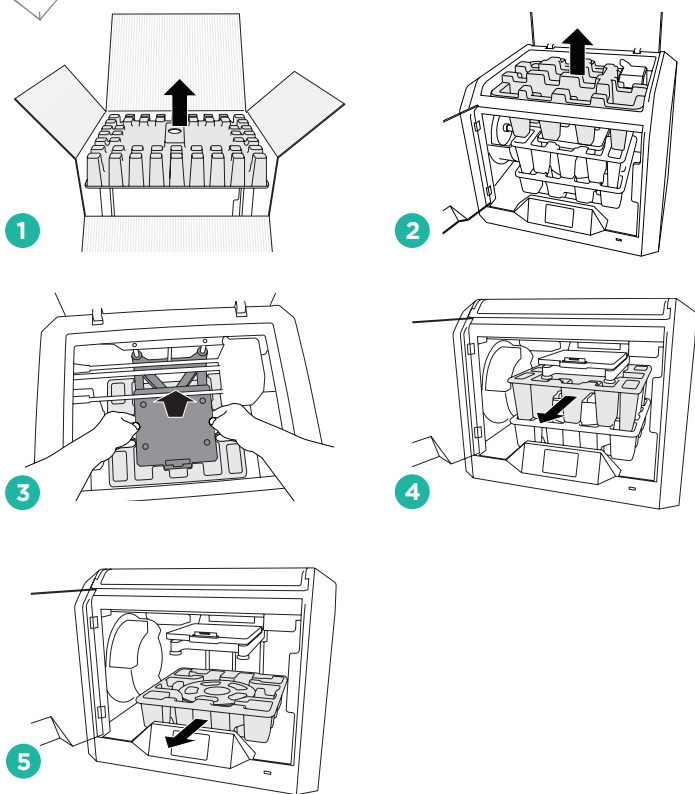


### INHOUD VAN DE VERPAKKING





**BELANGRIJKE TIP:** Bewaar de verpakking van de Dremel 3D45 om het apparaat in te vervoeren of te bewaren.

### VOORBEREIDINGEN



#### UW PRINTER AANZETTEN

1. Steek de stroomkabel in het stopcontact
2. Zet de aan/uit-schakelaar aan
3. Houd er rekening mee dat het even duurt voordat de printer is opgestart

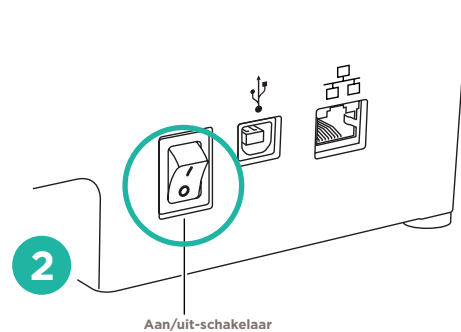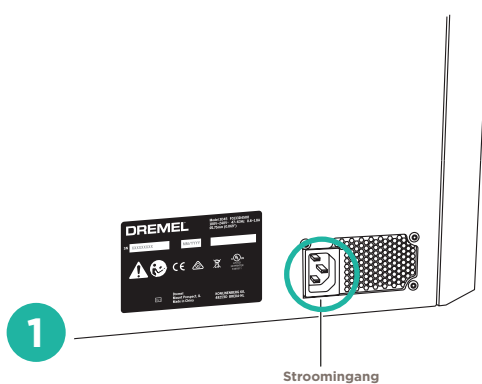


4. Tik op 'Start' op het touchscreen om te beginnen.

Let op: Als u op 'Overslaan' tikt of de versnelde opstartconfiguratie afsluit, kunt u naar [DremelDigiLab.com/GetStarted](http://DremelDigiLab.com/GetStarted) gaan of de handleiding van de 3D45 lezen om uw printer vanaf de homepage te configureren.

#### WIFI

5. Verbind uw printer met uw draadloze netwerk zodat u overal kunt bouwen.

### FILAMENT





**WAARSCHUWING**

NEEM BIJ GEBRUIK VAN DE DREMEL 3D45 ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN ACHT. INDIEN U DIT NIET DOET, KAN BRAND, SCHADE AAN HET APPARAAT, MATERIËLE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL ONTSTAAN.

#### LADEN VAN HET FILAMENT

1. Tik op 'Filament' op het touchscreen van uw Dremel 3D45 en wacht totdat de extruder is opgewarmd.
2. Draai de spoeldeur linksom en verwijder deze.
3. Plaats de filamentspoel in de spoelhouder waarbij het filament vanaf de onderkant wordt ingevoerd.
4. Voer het filament door de filamentdoorvoerbuis helemaal naar de extruder en sluit de spoeldeur.
5. Zorg ervoor dat het filament door de filamentgeleideklem gaat en zo ver mogelijk de extruder wordt ingeduwd.
6. Volg de instructies op het touchscreen.


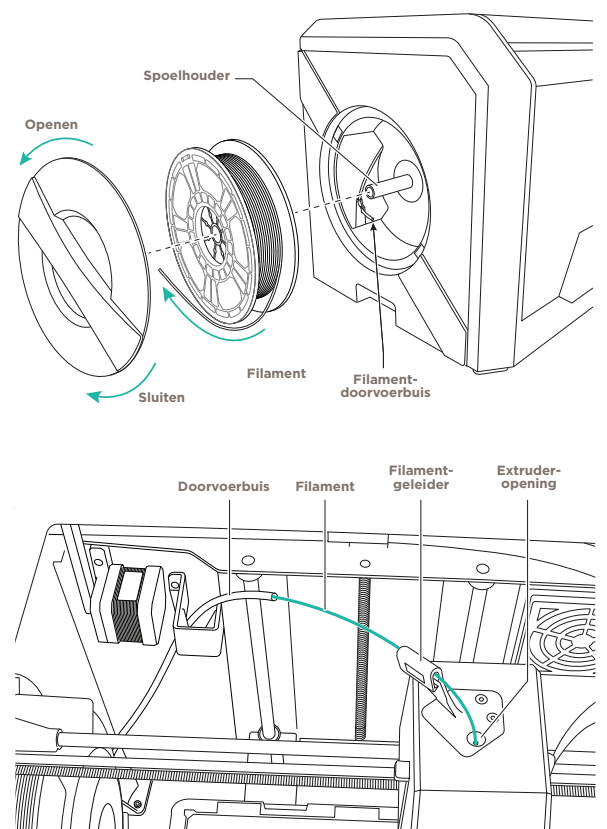




## NIVELLEREN

### PRINTBED NIVELLEREN



1. Breng met de meegeleverde lijmstick een dunne laag lijm op het printbed aan en zet het printbed vast op zijn plaats.
2. Tik op Nivell. op het touchscreen van uw Dremel 3D45.
3. De 3D45 controleert eerst het niveau aan de achterzijde van het printbed en gaat vervolgens naar de eerste nivelleringspositie.
4. Volg de instructies op het touchscreen.

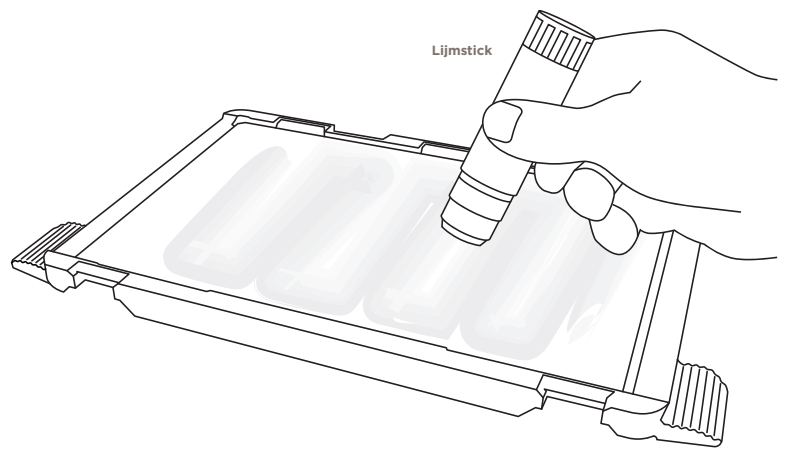

## BOUWEN

### HET BOUWEN KAN BEGINNEN



1. U kunt vanaf de opslag van de printer, een USB-stick en de printrij printen. Ga naar het hoofdscherm en tik op 'Bouwen' om uw keuze te maken.
2. Lees voor meer informatie over het printen de 3D45-handleiding.

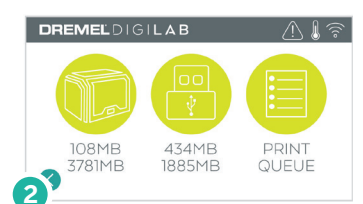

### OBJECT VERWIJDEREN VAN HET PRINTBED

6. Wacht tot de extruder en het printbed zijn afgekoeld voordat u het object verwijdert.
7. Neem het printbed inclusief het object uit de printer.
8. Gebruik uw hand om het object van het printbed af te halen. Gebruik zo nodig voorzichtig de objectgrijper om het object van het printbed te verwijderen.

**WAARSCHUWING:** Het printbed kan direct nadat de print is voltooid heet zijn; houd het printbed aan de randen vast.

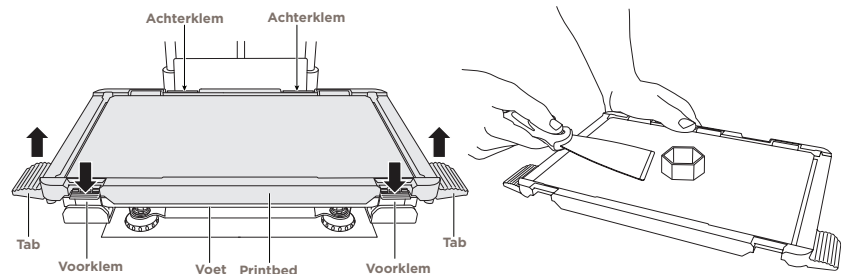

## MAAK HET ZELF

Voor informatie over ontwerpen, bewerken en uw eigen modellen printen, gaat u naar...

**[www.dremel3d.com](http://www.dremel3d.com)**

### GEBRUIKERSTIPS

1. **GEBRUIK ALTIJD EEN LIJMSTICK.**
2. Zorg ervoor dat het printbed goed is afgesteld (voordat u met het bouwen van uw object begint).
3. Zorg ervoor dat de spoel klitvrij en stevig gemonteerd is en vrijelijk kan draaien.
4. Bij het laden van het filament moet u de Dremel 3D45 het materiaal laten extruderen tot het materiaal overeenkomt met de geïnstalleerde filamentkleur.
5. Het is van belang dat u in de buurt blijft wanneer het apparaat in werking is, en dat u blijft kijken terwijl de Dremel 3D45 begint met het bouwen van een object. (Selecteer onmiddellijk het STOP-pictogram om de bouw stop te zetten indien zich een probleem voordoet).
6. Verwijder altijd eerst het printbed voordat u het object verwijdert.
7. Ga voorzichtig te werk met de objectgrijper om schade aan het printbed of het object te voorkomen.
8. Voor goede hechting van filament aan het printbed, moet u vóór elk bouwproces, de lijm regelmatig met warm water van het printbed wassen, het printbed droogmaken, een nieuwe laag lijm aanbrengen en opnieuw nivelleren.

1619PB2142

08/17

### HULPBRONNEN 3D45

Verkorte gebruikershandleiding	In de verpakking en via <a href="http://www.dremel3d.com">www.dremel3d.com</a>
Website 3D45	<a href="http://www.dremel3d.com">www.dremel3d.com</a>
3D45-klantenservice	<a href="http://www.dremel3d.com">www.dremel3d.com</a>
Desktopbewerkingsoftware	Geïnstalleerd vanaf <a href="http://www.dremel3d.com">www.dremel3d.com</a> of vanaf de USB-stick die met de Dremel 3D45 is meegeleverd
Meer informatie over het instellen en onderhouden van de 3D45	Handleiding in de verpakking en op <a href="http://www.dremel3d.com">www.dremel3d.com</a>

**HOUD ER REKENING MEE DAT DE INHOUD VAN DE VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN HANDLEIDING IN DE LOOP VAN DE TIJD KUNNEN VERANDEREN. U HEBT TOEGANG TOT DE MEEST RECENTE VERSIE ONLINE OP [WWW.DREMEL3D.COM](http://WWW.DREMEL3D.COM).**